



LCD Видеостены

Product Promotion

2024.1

Правила наименования



Линейка продукции

Серия	0.88mm	1.7/1.74mm	3.5mm	Шов
Ultra	 <p>DHI-LS550UEH-UG DHI-LS550UEM-UG</p>	 <p>  DHI-LS550KDH-UF  DHI-LS550UDM-UF  DHI-LS460UDM-UF  </p>	 <p>  DHI-LS650KCM-UF DHI-LS550UCM-UF DHI-LS490UCM-UF DHI-LS460UCM-UF <i>(EOL)</i> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Высококачественный • CCTV & Коммерция • Заводская калибровка • DP daisy chain 	
Essential	<p>DHI-LS550UEH-EF DHI-LS550UEM-EF</p>	<p>DHI-LS550UDM-EF DHI-LS460UDM-EF</p>	<p>DHI-LS550UCM-EF DHI-LS490UCM-EF DHI-LS460UCM-EF <i>(EOL)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CCTV & Коммерция • Заводская калибровка • HDMI daisy chain 	
Basic			<p>DHI-LS550UCM-BF DHI-LS460UCM-BF <i>(EOL)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CCTV & Коммерция • Стоимость • Заводская калибровка 	

Ключевые характеристики




46", 49", 55", 65"



Надежная работа 24/7



Богатый выбор интерфейсов
HDMI/VGA/DVI/DP/CVBS/USB

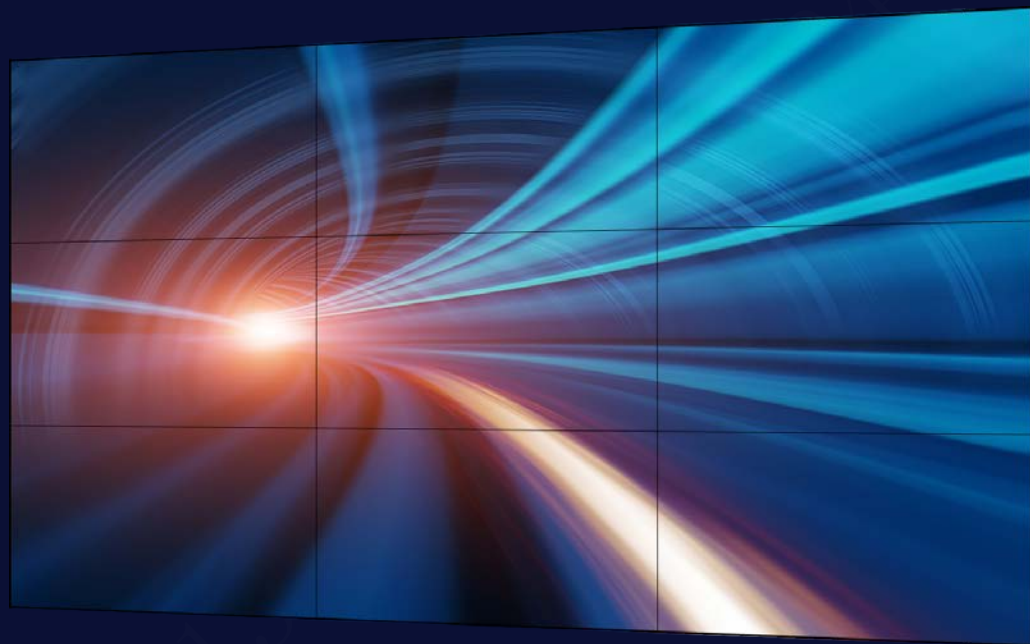

Несколько вариантов швов

0.88, 1.7/1.74, 3.5 mm



Разрешение

4K, 1080P




Способы установки

Напольный, настенный,
с фронтальным обслуживанием

Ключевые характеристики

- Встроенный Daisy Chain

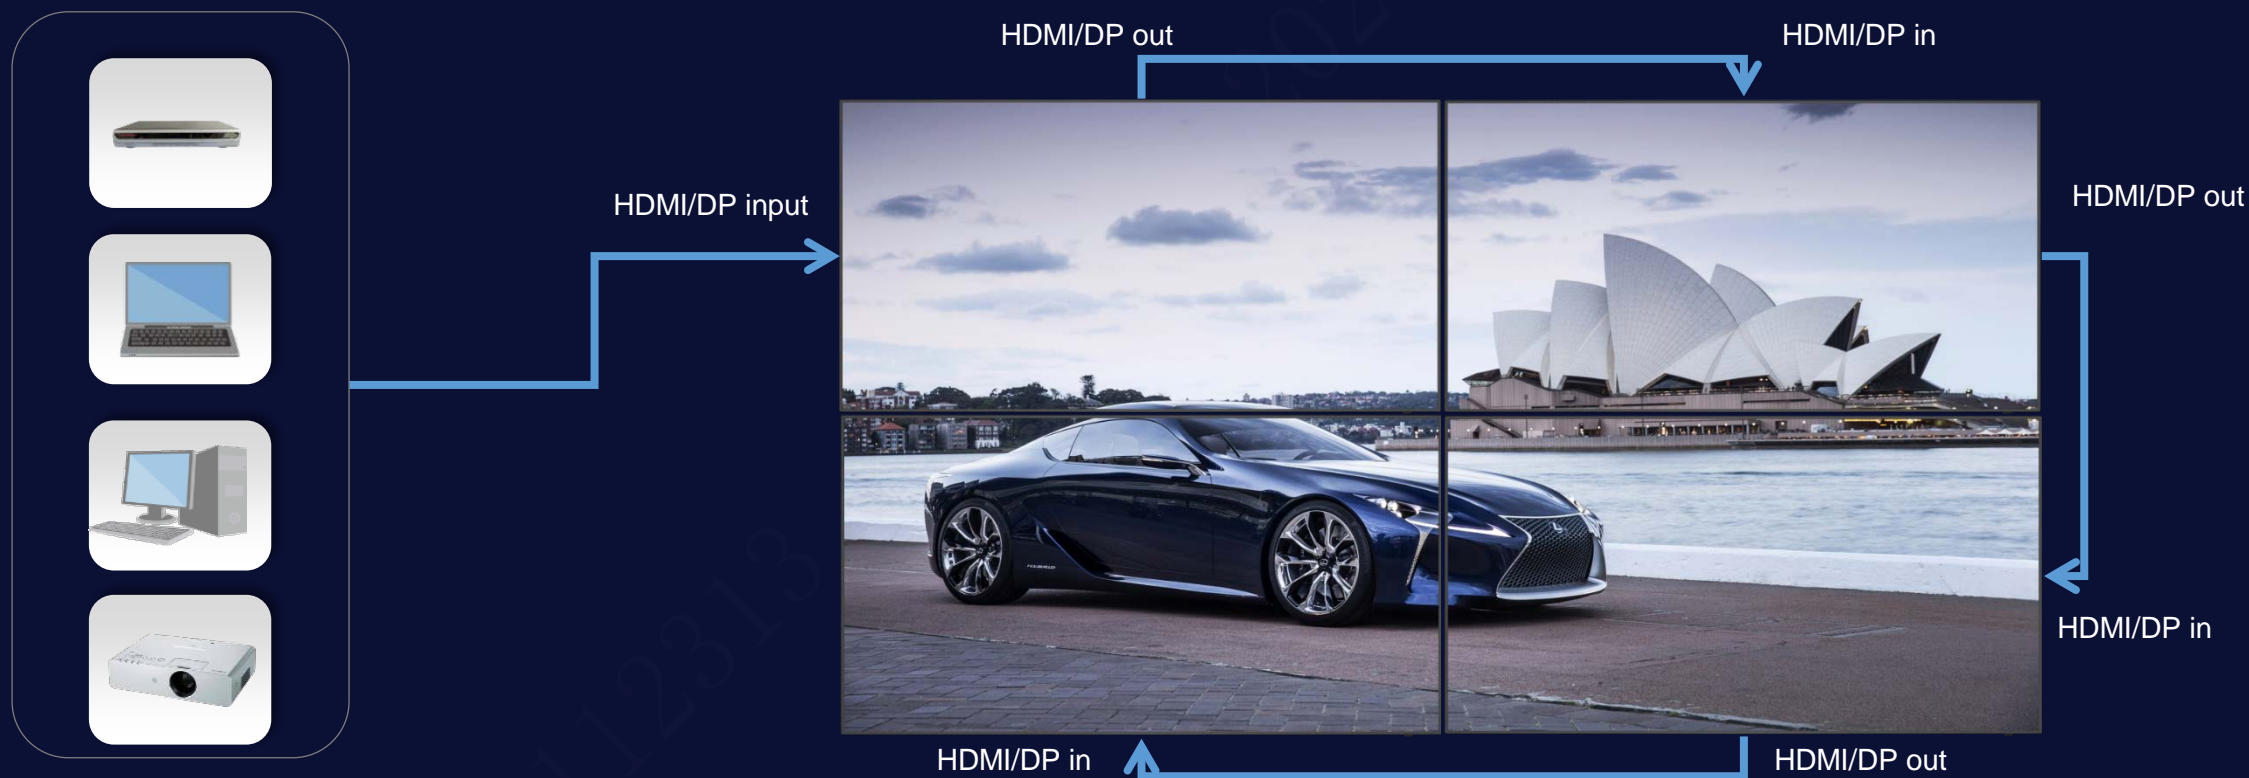

Ключевые характеристики

- Заводская калибровка



Камера захвата параметров цветовой гаммы каждого дисплея обрабатывает значения на плате собственной разработки



Мощные вычислительные возможности ~300 операций в минуту, фиксируют и калибруют баланс цвета для получения минимального допуска.


После точной калибровки цветовую гамму RGB каждого ЖК-дисплея можно контролировать с точностью до 0,005.




Ключевые характеристики

- **Различные варианты монтажа**


- **Напольный**

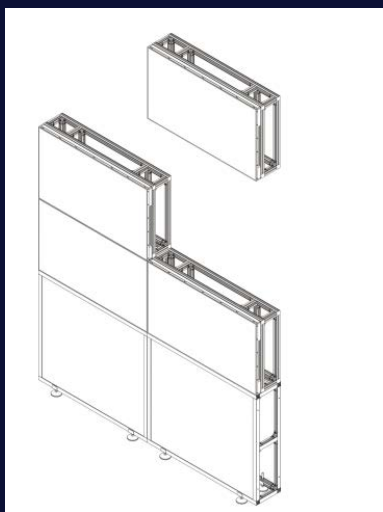

- **Настенный**

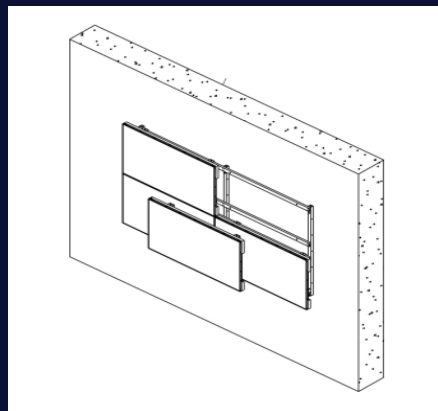


- **С фронтальным обслуживанием**

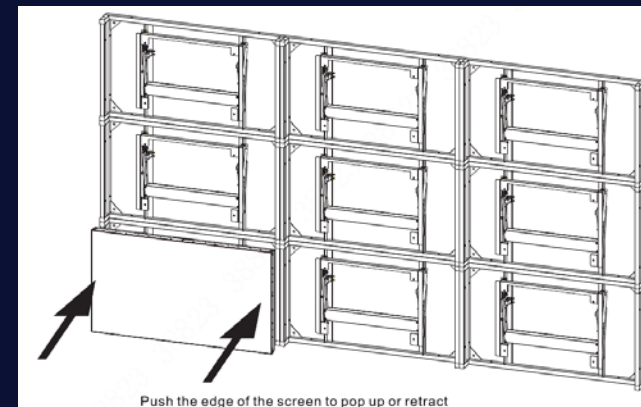

Ключевые характеристики

- **Ассортимент продукции**

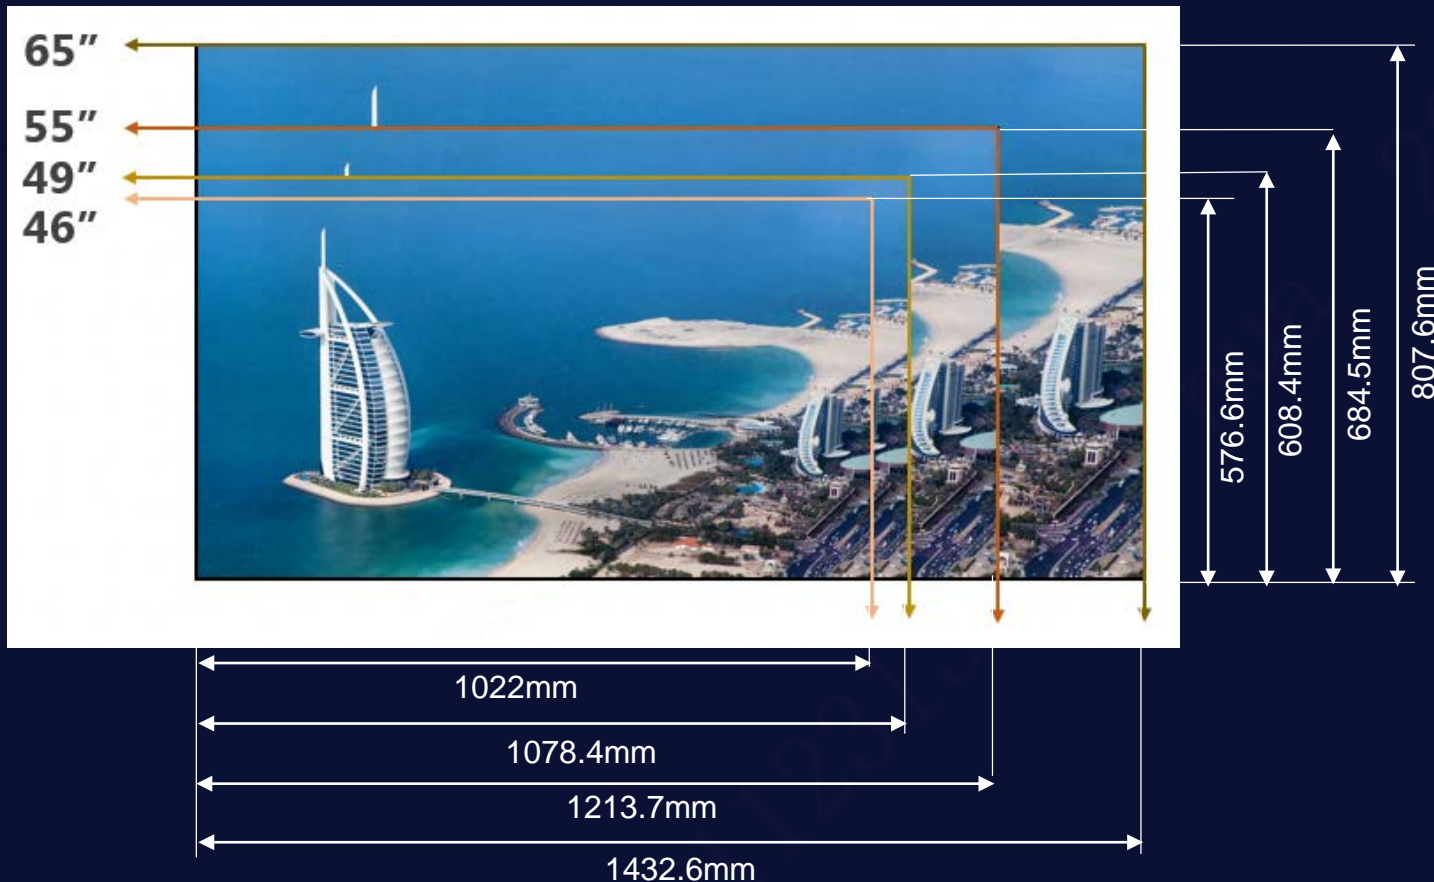

- **Размеры**

- ✓ Доступные размеры от пола до потолка

- **Кронштейн**

- ✓ Для настенной установки необходима несущая стена.

- ✓ В простом настенном режиме установки рекомендуется устанавливать не более 2 рядов для удобства обслуживания устройства.

- **Напольный монтаж**

- ✓ Установка через подиум

- ✓ Высота подиума от 0.2 до 1.2м (1м по умолчанию).

- ✓ Если рядов ≥ 5 , требуется усиление каркаса

- **Контроллер**

- ✓ HDMI/DVI/VGA/DP

- ✓ Количество дисплеев

- **Кабель**

- ✓ Расстояние от дисплея до контроллера

Ключевые характеристики

Basic Series



DHI-LS550UCM-BF



DHI-LS460UCM-BF

Экономическая эффективность

Коммерция



Офисы



Торговые центры




Финансы



Аэропорты/Вокзалы



Школы/Медицина

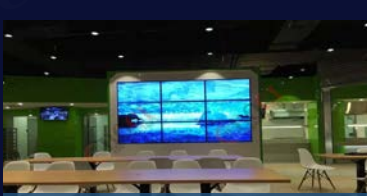

Гостиницы/Кафе

Ключевые характеристики

- Диагональ: 46"/55"
- Антибликовое покрытие
- Работа 24/7
- Шов: 3.5 мм
- Яркость: 500 кд/м²
- Интерфейсы: CVBS, VGA, DVI-D, HDMI, RS232, USB
- Объединение через контроллер

Ключевые характеристики

Essential Series



DHI-LS550UXX-EX



DHI-LS490UXX-EX




DHI-LS460UXX-EX

HDMI Daisy Chain

Коммерция & CCTV




Офисы



Торговые центры




Финансы




Командные пункты



Аэропорты/Вокзалы



Школы/Медицина



Гостиницы/Кафе



Мониторинговые центры

Key Features

- Диагональ: 46"/49"/55"
- Антибликовое покрытие
- Работа 24/7
- Шов: 3.5 mm, 1.7 mm
- Интерфейсы: CVBS, VGA, DVI-D, HDMI, RS232, Audio (Вх. и вых.), USB
- Яркость: 500 cd/m²
- Заводская калибровка
- Daisy chain через HDMI

Ключевые характеристики

Ultra Series



DHI-LS650KCM-UF



DHI-LS550XXX-UX



DHI-LS490UXX-UX



DHI-LS460UXX-UX

DP Daisy Chain

Ключевые характеристики

- Диагональ : 46"/49"/55"/65"
- Антибликовое покрытие
- Разрешение: 1080P/4K
- Работа 24/7
- Шов: 3.5 мм, 1.74/1.7 мм, 0.88 мм
- Интерфейсы: VGA, DVI-D, HDMI, DP, RS232, Audio (ВХ./ВЫХ.)
- Яркость: 500 кд/м², 700 кд/м²
- Заводская калибровка
- Daisy chain через DP

Коммерция & CCTV



Командные центры



Мониторинговые центры

Ключевые характеристики

IR Controller Box

Ключевые характеристики



DHI-LS-HW

- Plug and play
- ИК управление стеной по 232 интерфейсу
- Включение и выключение всей видеостены, переключение источника сигнала или синхронное изменение настроек изображения.
- Совместим со всеми сериями –BF/-EF/-EG/-UF/-UG
- 1 контроллер до 16 дисплеев

NEW PRODUCTS


Ultra Series



55" 4K: DHI-LS550KDH-UF



Вид спереди

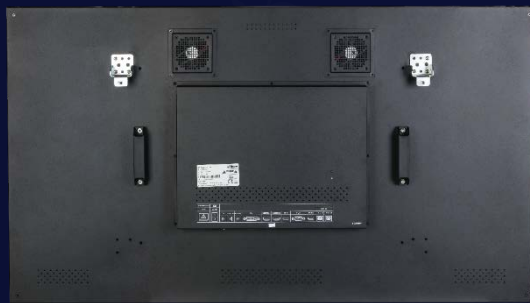

Вид сзади

Ключевые характеристики

- Работа 24/7
- Разрешение **UHD** и шов **1.7mm**
- Яркость **700 кд/м²**
- Антибликовое покрытие
- Интерфейсы DP (4K), HDMI, DVI, VGA etc.
- **UHD daisy chain** через DP
- Металлический корпус с защитой от несанкционированного доступа, низким уровнем излучения, антимагнитный.



НОВИНКИ

Ultra Series

NEW



46" 1.7mm: DHI-LS460UDM-UF



Вид спереди



Вид сзади


Ключевые характеристики

- LCD панель 46", режим работы 24/7
- Разрешение FHD и шов 1.7мм
- Антибликовое покрытие
- Интерфейсы DP, HDMI, DVI, VGA etc.
- Daisy chain через DP
- Металлический корпус с защитой от несанкционированного доступа, низким уровнем излучения, антимагнитный



Сценарии

● Командный центр

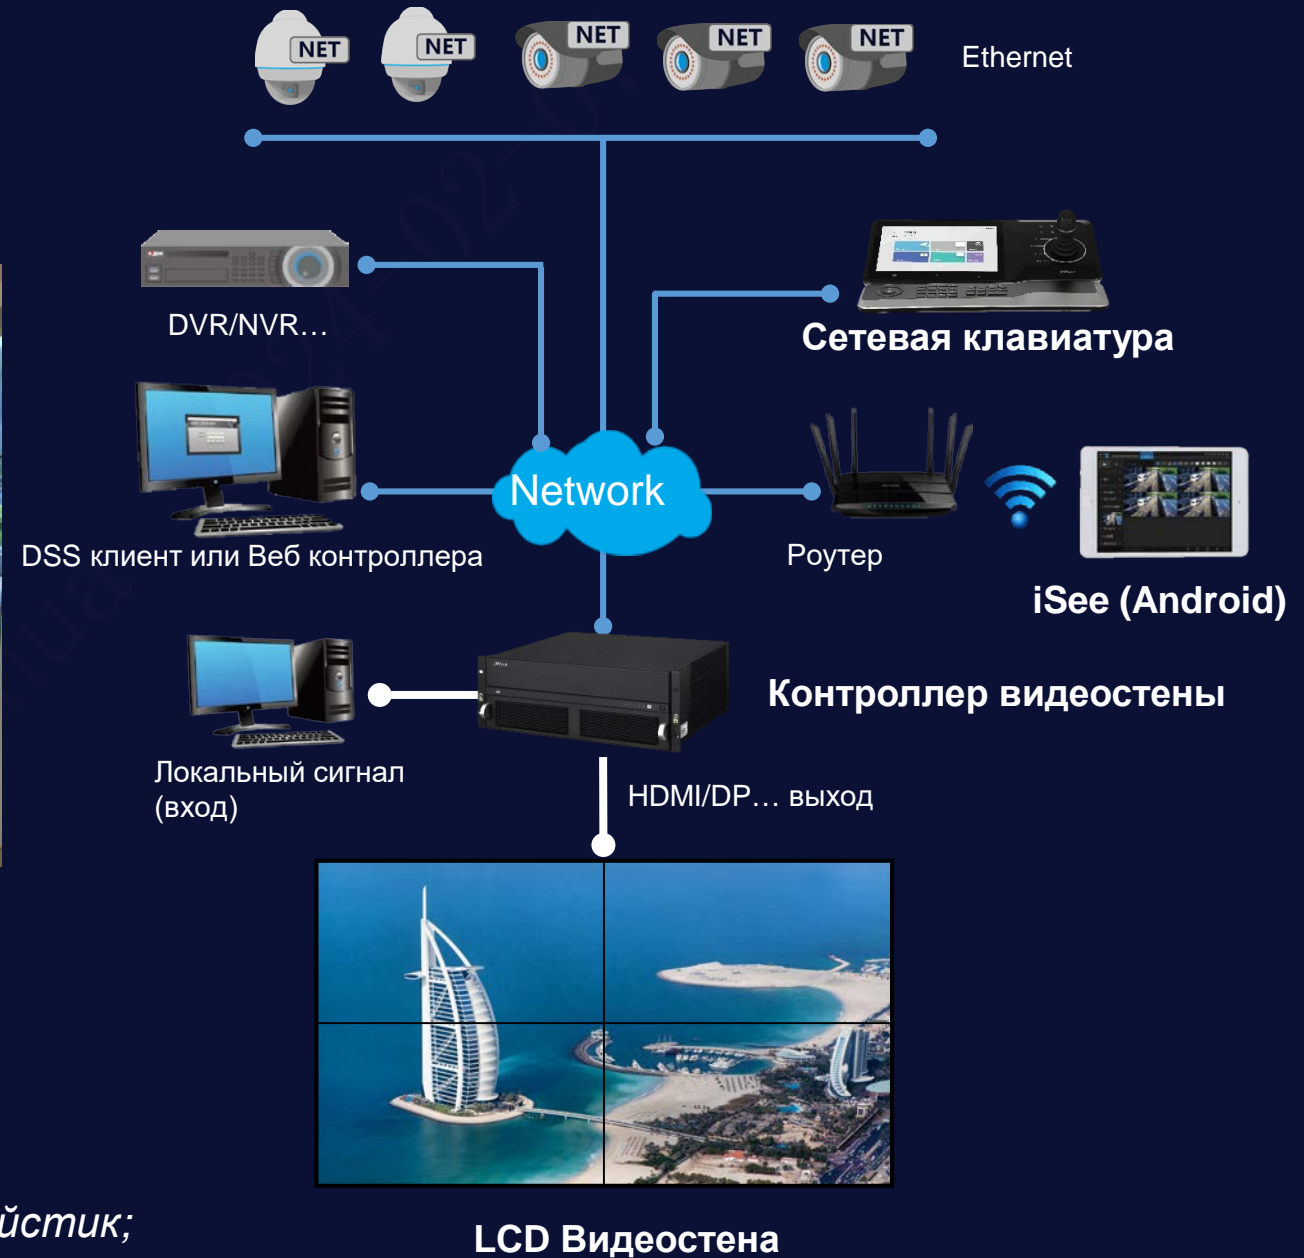

Ценности:

- ✓ Гибкие и комплексные решения безопасности;
- ✓ Богатая серия продуктов;
- ✓ Расширенные функции управления видеостеной;
- ✓ Удобный контроль PTZ камерами через 4-х осевой джойстик;

Сценарии

● Выставки/Ритейл



Ценности:

- ✓ Удобные и комплексные решения для коммерческих дисплеев;
- ✓ Мощная платформа MPS, все функции бесплатны для 20 устройств и не ограничены по времени;
- ✓ Обеспечивает эффективный глобальный контроль, комплексное унифицированное удаленное управление;

Сценарии

● Конференц залы/Аудитории



Values:

- ✓ Multiple control modes (web or Pad), comfortable and convenient;
- ✓ Supports 4K local signal collection and output, provides high-definition display
- ✓ Powerful video-wall management controller makes flexible image display

Дополнительные сценарии



Центр управления



Диспетчерская



Безопасный город



Финансы



Телеком



Телевидение



Выставки



Торговые центры



Аэропорты



ЖК

To be continued...

Реализованные проекты



Curved Installation

Urban Traffic Command Center – 55” 330 pcs

Реализованные проекты



Enterprise Surveillance Center – 55” 1.7mm 8*27 + M60-12U*2

Реализованные проекты



Curved Installation



Enterprise Exhibition Hall – 286 pcs LCD + 20 m² LED + E-whiteboard

Реализованные проекты



Реализованные проекты



Urban Command Center – 55" 1.7mm 9*12 + M60-12U

Реализованные проекты



Curved Installation

Enterprise Command Center – 55" 0.88mm 4*22 + M60-12U*1

ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING